

"HG 80/98 S"

HOMOGENIZADORA CAF

MONTAGEM DA HG8098S ATUAL (COM REDUTORES SEW NO MISTURADOR E MOEDOR)

TIPOS DE MONTAGENS

MONTAGEM SIMPLES (1 DISCO E 1 CRUZETA SIMPLES)

MONTAGEM DUPLA (1 DISCO, 1 CRUZETA DUPLA E 1 PRÉ-CORTADOR)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

ALTURA COM TAMPA ABERTA 1900 mm

ALTURA COM TAMPA FECHADA 1360 mm

LARGURA 600 mm

COMPRIMENTO 1300 mm

PESO LÍQUIDO 230 KG

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 80 Lts ou 50 KG (de massa) - 1000 Kg/hora

ALTURA ATÉ CENTRO DO DISCO 840 mm

MOTOR DO MOEDOR - 3 CV (2,2 kw) - 4 POLOS - TRIFÁSICO


220/380 V - 50 ou 60 HZ

MOTOR DO MISTURADOR - 1,5 CV (1,1 kw) - 4 POLOS -

TRIFÁSICO - 220/380 V - 50 ou 60 HZ

CONSUMO DE ENERGIA 1,5 CV = 1,60 kw/h - 3 CV = 2,80 kw/h

TOTAL = 4,40 kw/hora

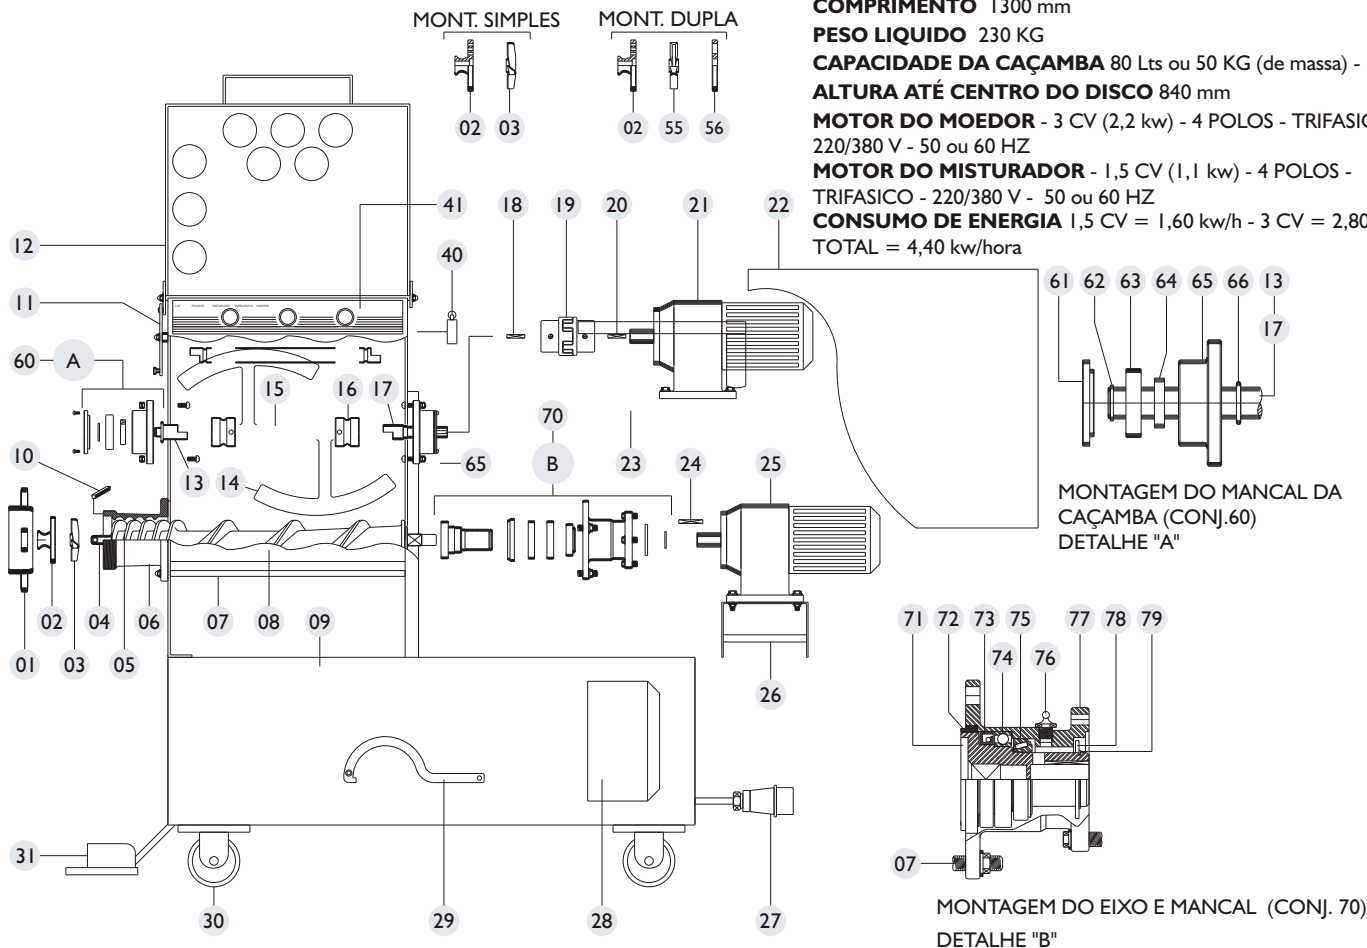

LEGENDA - COMPONENTES DA HOMOGENIZADORA CAF "HG 80/98 S"

01 VOLANTE	19 ACOPLAMENTO (conj.)	60 CONJ. DO MANCAL DA CAÇAMBA
02 DISCO (furo 3 ou 5 mm)	20 CHAVETA DO REDUTOR DO MIST.	61 TAMPA DO MANCAL
03 CRUZETA SIMPLES	21 MOTO REDUTOR DO MISTURADOR	62 ANEL ELÁSTICO E-25
04 PINO DO CARACOL	22 CAIXA DE PROTEÇÃO	63 ROLAMENTO NUP 305 EC (NSK)
05 CARACOL	23 SUPORTE DO REDUTOR MISTURADOR	64 RETENTOR 01580 B (SABÓ)
06 BOCAL	24 CHAVETA DO REDUTOR DO MOEDOR	65 MANCAL DA CAÇAMBA
07 VARÃO	25 MOTO REDUTOR DO MOEDOR	66 ANEL ÓRING 217
08 CAÇAMBA	26 SUPORTE DO REDUTOR DO MOEDOR	
09 BASE	27 CHAVE CONECTORA FEMEA	70 CONJ. DO EIXO ARRAST. E MANCAL
10 CHAVETA DO BOCAL	28 CONJ. DE ACIONAMENTOS ELETRICOS	71 EIXO ARRASTADOR
11 TRAVA DA TAMPA	29 CHAVE DO VOLANTE	72 ANEL DE NAILON
12 TAMPA DA CAÇAMBA	30 RODIZIO COM TRAVA	73 RETENTOR 02326 BRG - SABO
13 EIXO MENOR (do mancal)	31 PEDAL	74 ROLAMENTO 6911 (NSK)
14 PÁ		75 ROLAM. HR 32009 XJ (NSK)
15 EIXO CENTRAL	40 FIM DE CURSO (atrás da tampa)	76 GRAXEIRA 1400 G
16 BUCHA DO EIXO	41 PAINEL DE COMANDO	77 MANCAL
17 EIXO MAIOR (do mancal)	55 CRUZETA DUPLA	78 ARRUOLA DE BRONZE
18 CHAVETA DO EIXO MAIOR	56 PRE CORTADOR	79 ANEL ELASTICO E-45

DETALHE "A"

DETALHE "B"